كتيّب تجاري

E 50

ضاغط هواء مكبسي 4 كيلوواط، خزان 270 L

ضاغط مكبسي على خزان كبير، جاهز للتوصيل، للورشة والمرآب.

على خزان سعة 270 L، على قوائم ثابتة، جاهز للتوصيل.

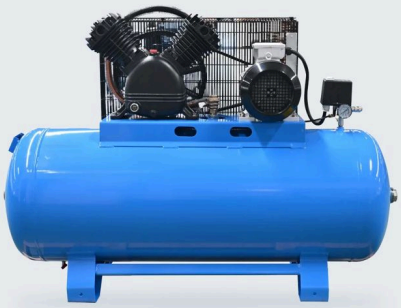

قدرة المحرك	الضغط	تدفق الهواء	مستوى الضجيج	التغذية الكهربائية
4 kW	10 bar	0.7 m³/min	95 ± 3 dB	380 V ثلاثي الطور / 50 HZ

نقاط القوة

مصمَّم لتلبية احتياجاتك من الهواء المضغوط **فوراً** وبموثوقية عالية. وحدة ضغط **بأسطوانتين (Ø 90 mm)** تُدار بالسير بسرعة **920 دورة في الدقيقة**، مركّبة على **خزان سعة 270 L**. مناسب للبيئات الصعبة، ومثالي أيضاً **كدعم أو احتياط** لضاغط لولبي.

- محرك ثلاثي الطور 4 kW (5.5 أحصنة)، تدفق فعلي 42 m³/h (0.7 m³/min)، بحد أقصى 10 bar.
- واقي سير معدني متين.
- تُفحص كل آلة وتُجرَّب قبل الشحن.

لأي المهن؟

ورشة سيارات | مركز إطارات | ورشة سمكرة | الزراعة | نجارة | التنجيد وتنجيد المقاعد | محطات غسيل السيارات | ورشة شاحنات

2 سنوات

ضمان سنتين

- كل آلة تُفحص وتُجرّب قبل الشحن
- الوثائق ودفتر الصيانة مرفقة
- قطع الغيار متوفرة لمدة 15 سنة

المواصفات

القدرة	4 kW (5.5 hp)
التقنية	ضاغط مكبسي بأسطوانتين (Ø 90 mm) ونقل حركة بالسير
الضغط الأقصى	10 bar
تدفق الهواء (ISO 1217)	0.7 m³/min (42 m³/h)
خزان الهواء	270 L
التغذية الكهربائية	380 V ثلاثي الطور / 50 Hz
مستوى الضجيج	95 ± 3 dB(A)
وصلة الخروج	مخرج هواء Ø 5.5 × 1، ISO B
الأبعاد	1565 × 460 × 1049 mm (الطول × العرض × الارتفاع)
الوزن	216 kg

اتصلوا بنا
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com