BROCHURE COMMERCIALE

# E 50

## COMPRESSORE A PISTONE 4 KW, SERBATOIO 270 L

*Un compressore a pistone su serbatoio grande, pronto da collegare, per l'officina.*

**Su serbatoio da 270 L, su piedini, pronto da collegare.**

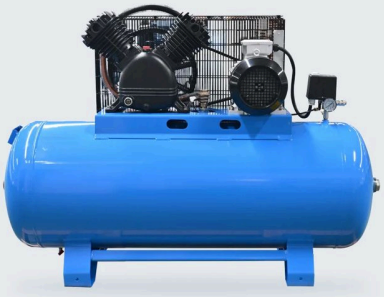

| 4 kW | 10 bar | 0,7 m³/min | 95 ± 3 dB | 380 V |
|---|---|---|---|---|
| POTENZA MOTORE | PRESSIONE | PORTATA D'ARIA | LIVELLO SONORO | ALIMENTAZIONE TRIFASE / 50 HZ |

## PUNTI DI FORZA

Progettato per rispondere **all'istante** al vostro fabbisogno di aria compressa, con grande affidabilità. Un gruppo pompante **a 2 cilindri (Ø 90 mm)** con trasmissione a cinghia, a **920 giri/min**, montato su un **serbatoio da 270 L**. Adatto ad ambienti impegnativi, è ideale anche **come supporto o riserva** di un compressore a vite.

- Motore trifase da 4 kW (5,5 CV), portata effettiva 42 m³/h (0,7 m³/min), 10 bar massimo.
- Ogni macchina è controllata e collaudata prima della spedizione.
- Robusta protezione metallica della cinghia.

## PER QUALI MESTIERI?

Autofficina · Gommista · Carrozzeria · Agricoltura · Falegnameria · Tappezzeria e selleria · Autolavaggio · Officina mezzi pesanti

**2 ANNI**

### GARANZIA 2 ANNI

- Ogni macchina è controllata e collaudata prima della spedizione
- Documentazione e libretto di manutenzione forniti
- Ricambi disponibili per 15 anni

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Potenza | **4 kW (5,5 CV)** |
| Tecnologia | **Compressore a pistone, 2 cilindri (Ø 90 mm), trasmissione a cinghia** |
| Pressione massima | **10 bar** |
| Portata d'aria (ISO 1217) | **0,7 m³/min (42 m³/h)** |
| Serbatoio | **270 L** |
| Alimentazione elettrica | **380 V trifase / 50 Hz** |
| Livello sonoro | **95 ± 3 dB(A)** |
| Attacco di uscita | **Uscita aria ISO B, 1 × Ø 5,5** |
| Dimensioni | **1565 × 460 × 1049 mm (L × P × H)** |
| Peso | **216 kg** |

CONTATTATECI
**www.airstahl.com**
**+33 4 82 53 40 02**
**contact@airstahl.com**