برنامج الموزعين 2026
لمحترفي الهواء المضغوط

AIRSTAHL
BUILT TO NEVER STOP

Built to Never Stop.

صُنع ليصمد.

خمس سلاسل من الضواغط من 4 إلى 132 kW، وقطع غيار متوفرة في فرنسا، ومحاور مباشر لمحترفي الهواء المضغوط.



لولبية ومكبسية، من 4 إلى 132 kW ■ مخزون في فرنسا ■ قطع غيار لمدة 15 سنة

فولاذ، لا وعود.

ضاغط الورشة لا يعيش في كتالوج. يعيش في غبار الصنفرة، وفي حرارة كابينة الطلاء، وفي برد المستودع في شهر يناير.

يبدأ العمل صباحاً مع الورشة ويتوقف مساءً معها. يغذّي مسدسات الطلاء ومفاتيح الصدم وآلات الصنفرة ومسدسات النفخ دون أن يطلب اهتماماً. لهذه الحياة بالذات صمّمنا تشكيلة AIRSTAHL.

اسمنا يقول ذلك: Air أي الهواء، وStahl أي الفولاذ بالألمانية. هياكل من صفائح الفولاذ، ووحدات لولبية مصمَّمة للعمل المتواصل، ومحركات بمغناطيس دائم موصولة مباشرة، دون سير يحتاج إلى شدّ أو استبدال. وحدة تحكم تراقب باستمرار الضغط والحرارة وساعات التشغيل، وتوقف الآلة قبل أن يتحوّل الخلل إلى عطل.

يُفحص كل ضاغط ويُجرَّب قبل الشحن. يصل مع دليله وواجهة التحكم، ونحتفظ بقطع غياره لمدة 15 سنة في مخزوننا بفرنسا. الآلة المتينة هي آلة يمكن إصلاحها حتى بعد عشر سنوات.

Built to Never Stop. ليس شعاراً، بل دفتر شروط.

2 سنة
ضمان على كل ضاغط


15 سنة
توفر قطع الغيار

24 ساعة
للتوصيل في منطقة باريس من المخزون

17 طرازاً
من 4 إلى 132 kW، لولبية ومكبسية

تحت الصفيح

افتحوا ضاغطاً لولبياً من AIRSTAHL: لا قطع غريبة ولا صندوق أسود. مكوّنات صناعية خلف أبواب واسعة، يعرف أي فني كيف يصونها.

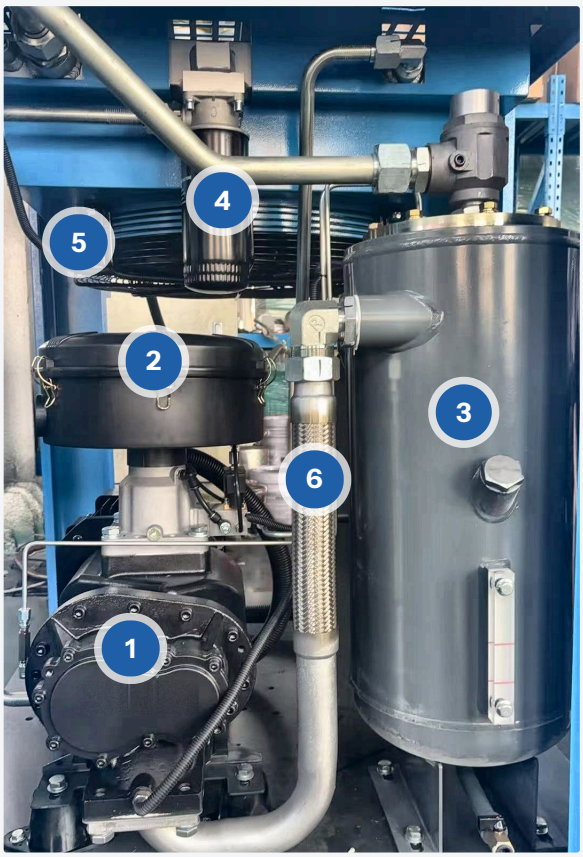

1 الوحدة اللولبية

دوّاران حلزونيان يضغطان الهواء باستمرار، دون اهتزازات ودون مكابس تتآكل. إنها تقنية الضواغط التي تعمل طوال اليوم.

2 مرشح الهواء

يحمي الوحدة اللولبية من غبار الورشة. غطاؤه بمشابك يُفتح باليد: يستغرق استبداله دقائق.

3 فاصل الهواء والزيت

يفصل الخزان الزيت عن الهواء قبل الخروج: من 3 إلى 5 ppm من الزيت كحد أقصى في الهواء المضغوط.

4 مرشح الزيت


خرطوشة ثُبِّت بالبرغي وتحجز شوائب الزيت. تُستبدل في كل صيانة مع الزيت.

5 المبرّد والمروحة

يخرج الهواء بحرارة لا تتجاوز 15 °C فوق حرارة المحيط، ويبقى الزيت عند حرارة التشغيل.

6 خراطيم مجدولة وأنابيب صلبة

تمر دوائر الهواء والزيت عبر خراطيم بجدائل معدنية وأنابيب صلبة لا تتأثر بالحرارة ولا بالاهتزازات.

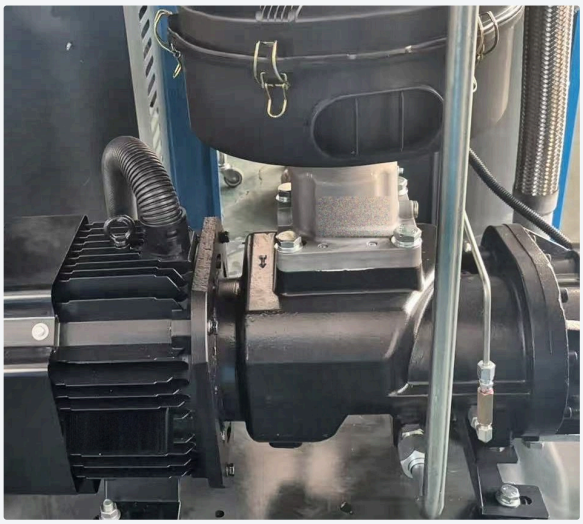

محرك بمغناطيس دائم، بنقل حركة مباشر

المحرك موصول مباشرة بالوحدة اللولبية. لا سير ينزلق أو ينقطع، وخسائر أقل وصيانة أقل. فئة عزل F، تغذية ثلاثية الطور 380 V، تشغيل بمحوّل تردد: دون اندفاع حاد للتيار في شبكتكم عند كل تشغيل.

وحدة تحكم ساهرة

شاشة تحكم: الضغط والحرارة وساعات التشغيل. تذكير بالصيانة الأولى عند 500 ساعة ثم كل 1500 ساعة. تتوقف الآلة من تلقاء نفسها عند حدوث أي خلل.

الضواغط اللولبية

للهواء المتواصل: هياكل السيارات، الطلاء، النجارة، الشاحنات، الإنتاج. الضاغط اللولبي مصمَّم ليعمل ساعات دون أن يضعف، بتدفق منتظم وضجيج محدود.



السلسلة K

ضواغط 4 في 1

آلة واحدة تُركَّب وتُوصَل: ضاغط وخزان ومجفف تبريدي وترشيح على هيكل واحد. يخرج الهواء جافاً ونظيفاً، جاهزاً للطلاء والعُدد. الضغط حسب الاختيار: 8 أو 10 أو 13 bar.

الطراز	القدرة	الضغط	التدفق ISO 1217	الخزان	الأبعاد (mm)	الوزن
K 75	7.5 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	1.1 m³/min عند 8 bar	L 420	1650 × 850 × 1200	310 kg
K 110	11 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	1.7 m³/min عند 8 bar	L 340	1800 × 730 × 1530	400 kg
K 150	15 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	2.2 m³/min عند 8 bar	L 340	1800 × 730 × 1530	400 kg



السلسلة S

ضواغط لولبية

الضاغط اللولبي وحده، لاستبدال آلة أو تعزيز شبكة قائمة أو تكوين منشأتكم مع خزاناتنا ومجففاتنا. من 5.5 إلى 132 kW، بضغط 8 أو 10 أو 13 bar حسب الطراز.

الطراز	القدرة	الضغط	التدفق ISO 1217	الخزان	الأبعاد (mm)	الوزن
S 55	5.5 kW	8 bar	0.6 m³/min عند 8 bar	بدون	750 × 550 × 750	98 kg
S 75	7.5 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	1.1 m³/min عند 8 bar	بدون	850 × 650 × 800	130 kg
S 110	11 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	1.7 m³/min عند 8 bar	بدون	1050 × 700 × 1000	210 kg
S 150	15 kW	8 أو 10 أو 13 bar حسب الاختيار	2.2 m³/min عند 8 bar	بدون	1050 × 700 × 1000	220 kg
S 220 PM	22 kW	10 bar	3.2 m³/min عند 10 bar	بدون	1100 × 850 × 1000	310 kg

ضغط عالٍ، تنقّل، مكابس

آلات لاستخدامات محددة: القطع بالليزر عند 16 bar، والهواء الذي يتنقّل مع موقع العمل، والضاغط المكبسي للاستعمال المتقطع.



السلسلة L

السلسلة L – ضواغط 16 bar للقطع بالليزر

حتى 16 bar، مع خزان عالي الضغط ومجفف تبريدي وترشيح دقيق مدمجة: الهواء النظيف والجاف الذي يحتاجه القطع بالليزر، دون أي تركيب إضافي.

الطراز	القدرة	الضغط	التدفق ISO 1217	الخزان	الأبعاد (mm)	الوزن
L 110	11 kW	من 8 إلى 16 bar	0.8 m³/min	L 340	1750 × 700 × 1610	480 kg
L 150	15 kW	من 8 إلى 16 bar	1.3 m³/min	L 500	1800 × 800 × 1710	690 kg
L 220	22 kW	من 8 إلى 16 bar	1.8 m³/min	L 500	1900 × 900 × 1710	750 kg



السلسلة M

السلسلة M – ضواغط لولبية متنقلة

مركّبة على خزان وعجلات، جاهزة للتوصيل. للورشة التي تغيّر ترتيبها، أو لأسطول آلات، أو لحاجة إلى الهواء في عدة أماكن.

الطراز	القدرة	الضغط	التدفق ISO 1217	الخزان	الأبعاد (mm)	الوزن
M 75	7.5 kW	bar 10	1.0 m³/min عند bar 10	خزان L 180	1350 × 500 × 1150	240 kg
M 220	22 kW	bar 12.5	2.0 m³/min عند bar 12.5	خزان مزدوج بسعة إجمالية L 180	1500 × 700 × 1200	680 kg



السلسلة E

ضواغط مكبسية على خزان

الضاغط المكبسي على خزانه، جاهز للتوصيل. قطع قليلة وصيانة بسيطة، للمرائب والورش التي تستعمل الهواء بشكل متقطع: النفخ، الشد، التنظيف. حتى 12.5 bar في النسخة ثنائية المرحلة.

الطراز	القدرة	الضغط	التدفق ISO 1217	الخزان	الأبعاد (mm)	الوزن
E 40	4 kW	*عند الطلب*	*عند الطلب*	L 100	*عند الطلب*	*عند الطلب*
E 75	7.5 kW	8 أو 12.5 bar حسب الاختيار	0.9 m³/min	L 180	1470 × 540 × 1000	190 kg
E 75 HP	7.5 kW	bar 12.5	1.05 m³/min	L 300	1600 × 580 × 1200	330 kg
E 110	11 kW	bar 8	1.6 m³/min	L 320	1700 × 640 × 1200	430 kg

منشأة متكاملة، لا مجرد آلة

يعطي الضاغط أفضل ما لديه في شبكة مبنية جيداً. نوفّر كل ما يوضع بين الآلة وعُددكم، بأحجام مناسبة لها.



الضاغط
ينتج الهواء بالضغط المطلوب.

الخزان
يخزّن الهواء ويمتص ذروات الاستهلاك ويقلّل التشغيلات.

المرشح
يحجز الجسيمات والقطرات قبل المجفف.

المجفف
يبرّد الهواء ليزيل الماء: لا صدأ في الشبكة ولا عيوب في الطلاء.

صمام التصريف
يصرّف تلقائياً الماء المتكثف في الخزان والمرشحات.

الملحقات وقطع الغيار



مجففات تبريدية
مجفف لكل قدرة ضاغط، من 7.5 إلى 22 kW.



خزانات من الفولاذ المطلي
الخيار الاقتصادي عند تركيب مجفف قبل الخزان.



خزانات مجلفنة
مجلفنة على الساخن من الداخل والخارج: للهواء الرطب وللخارج تحت سقف.



المرشحات الدقيقة
ترشيح الهواء قرب مواقع العمل.



صمامات تصريف آلية
لا مزيد من التصريف المنسي: الماء يخرج وحده.



أطقم الصيانة
مرشح هواء ومرشح زيت وفاصل: المرجع الصحيح لطرازكم.

صُنع ليصمد.
جاهز لإعادة البيع.

أنتم تعرفون الهواء المضغوط وتميّزون الآلة المتقنة الصنع. تقدّم لكم AIRSTAHL خمس سلاسل من 4 إلى 132 kW، وقطع غيار متوفرة في فرنسا، ومحاوراً مباشراً. فرقكم تتولى التركيب وتحتفظون بالعلاقة مع عميلكم، ونبقى إلى جانبكم بالدعم التقني.

اختياري: باقة التركيب من AIRSTAHL

- وضع الآلة في موقع عميلكم
- التوصيل بشبكة الهواء المضغوط
- التشغيل الأولي وضبط الضغط والفحص
- شرح طريقة الاستعمال للمستخدم
- شرح خطة الصيانة: عند 500 ساعة ثم كل 1500 ساعة

اختياري، للأعمال التي لا تستطيعون تولّيها، في جميع أنحاء فرنسا. سعر جزافي موحّد يُبلَّغ مع شروطكم؛ التوصيل الكهربائي من قِبل كهربائي مؤهل.

لماذا توزيع AIRSTAHL

01
علامة وتشكيلة متكاملتان

17 طرازاً من 4 إلى 132 kW، لولبية ومكبسية، مع المجففات والخزانات والمرشحات وقطع الغيار. علامة متماسكة موثّقة بخمس لغات.

02
تعاون وثيق مع المصنع

نعمل مباشرة مع المصنع الذي يصنع آلاتنا، دون وسطاء: إجابات سريعة عن الأسئلة التقنية، وسعر موزع مخصص مع خصومات حسب حجم مشترياتكم، تُبلَّغ بعد فتح حسابكم.

03
مخزون وقطع غيار في فرنسا

مستودع قرب باريس، توصيل خلال 24 ساعة في منطقة باريس من المخزون، قطع غيار متوفرة لمدة 15 سنة، وضمان سنتان.

04
مصمَّمة للمركّب

مكوّنات صناعية قياسية، ووصول عبر أبواب واسعة، ووثائق بخمس لغات، وبطاقات تقنية وكتيّبات، وفضاء موزعين على الإنترنت.

AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

لنعمل معاً.

01 **فتح الحساب**
أرسلوا السجل التجاري وبياناتكم المصرفية: نعتمد حساب الموزع ونبلغكم بشروطكم.

02 **أنتم تبيعون**
تعدّون عرض السعر لعميلكم، بوثائقنا ومساعدتنا في تحديد الأبعاد.

03 **نحن نوصل**
توصيل إلى عميلكم من مخزوننا الأوروبي. المدة والتكلفة عند الطلب.

04 **أنتم تركّبون**
فرقكم تركّب الآلة وتشغّلها بدعمنا التقني. وعند الحاجة نركّب نيابة عنكم بسعر جزافي في جميع أنحاء فرنسا.

05 **الصيانة وخدمة ما بعد البيع**
قطع غيار في المخزون، والضمان يُعالَج معنا. خارج فرنسا، تتولّى شبكة موزعينا التركيب والإصلاح محلياً بدعمنا التقني.

برنامج الموزعين | فضاء الموزع | www.airstahl.com | واتساب

الموزعون revendeurs@airstahl.com

.TÉL +33 4 82 53 40 02

WHATSAPP +33 7 53 26 73 96

WEB www.airstahl.com

.AIRSTAHL — Maestro Équipement, SASU, RCS Lyon 928 417 906
الصور للتوضيح فقط. المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق؛ البطاقات التقنية المحدّثة متوفرة على الموقع.