AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

Programa distribuidores 2026

Para profesionales del aire comprimido

Built to Never Stop. Hecho para resistir.

Cinco series de compresores de 4 a 132 kW, recambios en stock europeo y un interlocutor directo para los profesionales del aire comprimido.



Tornillo y pistón, 4 a 132 kW ■ **Stock en Francia** ■ **Piezas durante 15 años**

Acero, no promesas.

Un compresor de taller no vive en un catálogo. Vive en el polvo del lijado, en el calor de una cabina de pintura, en el frío de una nave en enero.

Arranca por la mañana con el taller y se para por la tarde con él. Alimenta pistolas, llaves de impacto, lijadoras y sopladores sin pedir atención. Para esa vida hemos construido la gama AIRSTAHL.

Nuestro nombre lo dice: Air, y Stahl, acero en alemán. Carrocerías de chapa de acero, bloques de tornillo hechos para girar sin parar, motores de imanes permanentes acoplados en directo, sin correa que tensar ni cambiar. Un controlador vigila en todo momento la presión, la temperatura y las horas de funcionamiento, y para la máquina antes de que un fallo se convierta en una avería.

Cada compresor se revisa y se prueba antes del envío. Llega con su manual y su interfaz, y guardamos sus piezas durante 15 años, en stock europeo. Una máquina robusta es una máquina que todavía se puede reparar dentro de diez años.

> Built to Never Stop. No es un eslogan, es un pliego de condiciones.

2 años
de garantía en cada compresor


15 años
de disponibilidad de piezas

24 h
de entrega en la región de París, sobre stock


17 modelos
de 4 a 132 kW, de tornillo y de pistón

Bajo la chapa

Abra un compresor de tornillo AIRSTAHL: ni piezas exóticas ni cajas negras. Componentes industriales, accesibles por grandes puertas, que cualquier técnico sabe mantener.

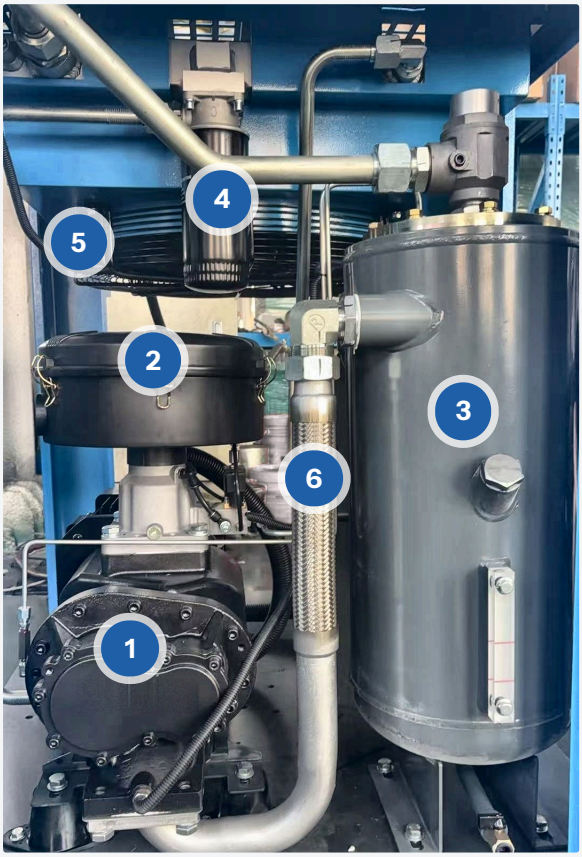

1. **Bloque de tornillo**
   Dos rotores helicoidales comprimen el aire de forma continua, sin golpes y sin pistones que se desgasten. La tecnología de los compresores que funcionan todo el día.
2. **Filtro de aire**
   Protege el bloque del polvo del taller. Su tapa con clips se abre a mano: el cambio lleva pocos minutos.
3. **Separador aire-aceite**
   El depósito separa el aceite del aire antes de la salida: como máximo 3 a 5 ppm de aceite en el aire comprimido.
4. **Filtro de aceite**
   Un cartucho roscado que retiene las impurezas del aceite. Se cambia en cada revisión, junto con el aceite.
5. **Refrigerador y ventilador**
   El aire sale como máximo 15 °C por encima de la temperatura ambiente, y el aceite se mantiene a su temperatura de trabajo.
6. **Latiguillos trenzados y tubos rígidos**
   Los circuitos de aire y aceite pasan por latiguillos de malla metálica y tubos rígidos que resisten el calor y las vibraciones.

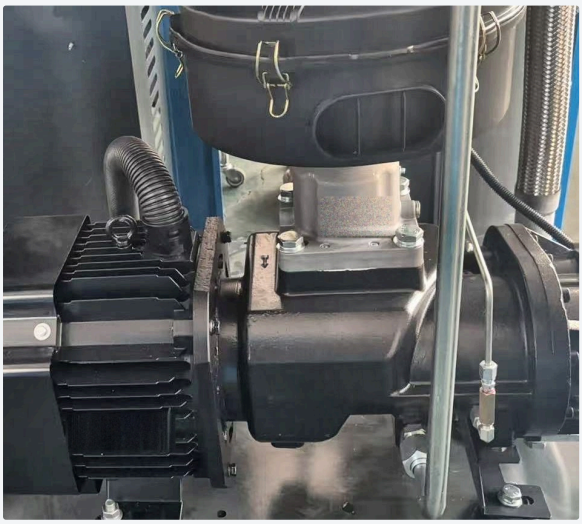

Motor de imanes permanentes, en transmisión directa

El motor va acoplado directamente al bloque. Sin correa que patine o se rompa, menos pérdidas, menos mantenimiento. Clase de aislamiento F, alimentación trifásica 380 V, arranque por variador de frecuencia: sin picos de corriente en su instalación a cada arranque.

Un controlador que vigila

Pantalla de control: presión, temperatura, horas de funcionamiento. Primer mantenimiento a las 500 horas, luego cada 1.500 horas, con aviso. La máquina se para sola en caso de anomalía.

Compresores de tornillo

Para el aire continuo: carrocería, pintura, carpintería, camiones, producción. El compresor de tornillo está hecho para girar horas sin flaquear, con un caudal regular y un ruido contenido.



SERIE K

Compresores 4 en 1

Una sola máquina que colocar y conectar: compresor, depósito, secador frigorífico y filtración en el mismo bastidor. El aire sale seco y limpio, listo para pintar y para las herramientas. Presión a elegir: 8, 10 o 13 bar.

Modelo	Potencia	Presión	Caudal ISO 1217	Depósito	Dimensiones (mm)	Peso
K 75	7,5 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	1,1 m³/min a 8 bar	420 L	1650 × 850 × 1200	310 kg
K 110	11 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	1,7 m³/min a 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg
K 150	15 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	2,2 m³/min a 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg



SERIE S

Compresores de tornillo

El compresor de tornillo solo, para sustituir una máquina, reforzar una red existente o montar su instalación con nuestros depósitos y secadores. De 5,5 a 132 kW, en 8, 10 o 13 bar según el modelo.

Modelo	Potencia	Presión	Caudal ISO 1217	Depósito	Dimensiones (mm)	Peso
S 55	5,5 kW	8 bar	0,6 m³/min a 8 bar	sin	750 × 550 × 750	98 kg
S 75	7,5 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	1,1 m³/min a 8 bar	sin	850 × 650 × 800	130 kg
S 110	11 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	1,7 m³/min a 8 bar	sin	1050 × 700 × 1000	210 kg
S 150	15 kW	8, 10 o 13 bar, a elegir	2,2 m³/min a 8 bar	sin	1050 × 700 × 1000	220 kg
S 220 PM	22 kW	10 bar	3,2 m³/min a 10 bar	sin	1100 × 850 × 1000	310 kg

Alta presión, movilidad, pistón

Máquinas para usos concretos: el corte láser a 16 bar, el aire que se desplaza con la obra y el compresor de pistón para el uso intermitente.



SERIE L

Serie L - compresores de 16 bar para corte láser

Hasta 16 bar, con depósito de alta presión, secador frigorífico y filtración de precisión integrados: el aire limpio y seco que necesita un corte láser, sin instalación adicional.

Modelo	Potencia	Presión	Caudal ISO 1217	Depósito	Dimensiones (mm)	Peso
L 110	11 kW	de 8 a 16 bar	0,8 m³/min	340 L, 16 bar	1750 × 700 × 1610	480 kg
L 150	15 kW	de 8 a 16 bar	1,3 m³/min	500 L, 16 bar	1800 × 800 × 1710	690 kg
L 220	22 kW	de 8 a 16 bar	1,8 m³/min	500 L, 16 bar	1900 × 900 × 1710	750 kg



SERIE M

Serie M - compresores de tornillo móviles

Montados sobre depósito y ruedas, listos para conectar. Para un taller que cambia de distribución, un parque de máquinas o aire en varios puntos.

Modelo	Potencia	Presión	Caudal ISO 1217	Depósito	Dimensiones (mm)	Peso
M 75	7,5 kW	10 bar	1,0 m³/min a 10 bar	Depósito de 180 L	1350 × 500 × 1150	240 kg
M 220	22 kW	12,5 bar	2,0 m³/min a 12,5 bar	Doble depósito, 180 L en total	1500 × 700 × 1200	680 kg



SERIE E

Compresores de pistón sobre depósito

El compresor de pistón sobre su depósito, listo para conectar. Pocas piezas y un mantenimiento sencillo, para el taller que usa el aire de forma intermitente: inflado, apriete, soplado. Hasta 12,5 bar en versión de dos etapas.

Modelo	Potencia	Presión	Caudal ISO 1217	Depósito	Dimensiones (mm)	Peso
E 40	4 kW	*a consultar*	*a consultar*	100 L	*a consultar*	*a consultar*
E 75	7,5 kW	8 o 12,5 bar, a elegir	0,9 m³/min	180 L	1470 × 540 × 1000	190 kg
E 75 HP	7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	1600 × 580 × 1200	330 kg
E 110	11 kW	8 bar	1,6 m³/min	320 L	1700 × 640 × 1200	430 kg

Una instalación completa, no solo una máquina

Un compresor rinde al máximo en una red bien construida. Suministramos todo lo que va entre la máquina y sus herramientas, dimensionado para ella.

01 Compresor → 02 Depósito → 03 Filtro → 04 Secador → 05 Purgador

Compresor
Produce el aire a la presión necesaria.

Depósito
Almacena aire, absorbe los picos de consumo y limita los arranques.

Filtro
Retiene partículas y gotas antes del secador.

Secador
Enfría el aire para quitarle el agua: sin óxido en la red, sin defectos de pintura.

Purgador
Evacua automáticamente el agua condensada del depósito y los filtros.

Accesorios y piezas



Secadores frigoríficos
Un secador por potencia de compresor, de 7,5 a 22 kW.




Depósitos de acero pintado
La opción económica cuando hay un secador antes del depósito.



Depósitos galvanizados
Galvanizados en caliente por dentro y por fuera: para aire húmedo y exterior bajo techo.



Filtros finos
Filtración del aire junto a los puestos de trabajo.

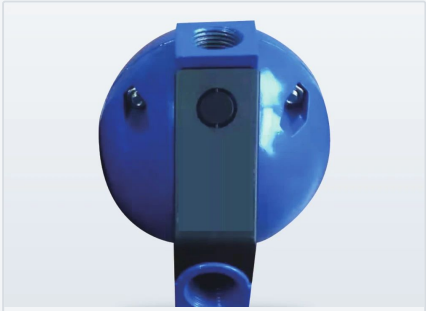

Purgadores automáticos
Se acabaron las purgas olvidadas: el agua sale sola.



Kits de mantenimiento
Filtro de aire, filtro de aceite y separador: la referencia correcta para su modelo.

Hecho para resistir. Listo para revender.

Usted conoce el aire comprimido: sabe reconocer una máquina bien construida. AIRSTAHL le aporta cinco series de 4 a 132 kW, recambios en stock europeo y un interlocutor directo. Sus equipos instalan y usted conserva la relación con el cliente; nosotros seguimos dándole apoyo técnico.

Opcional: el paquete de instalación AIRSTAHL

- Colocación de la máquina en las instalaciones de su cliente
- Conexión a la red de aire comprimido
- Puesta en marcha, ajuste de la presión y control
- Explicación del manejo al usuario
- Plan de mantenimiento explicado: 500 horas, luego cada 1.500 horas

Opcional, para las obras que no pueda asumir, en toda Francia. Precio único a tanto alzado comunicado con sus condiciones; conexión eléctrica por un electricista cualificado.

Por qué distribuir AIRSTAHL

01

Una marca y una gama completas

17 modelos de 4 a 132 kW, de tornillo y de pistón, con secadores, depósitos, filtros y piezas. Una marca coherente, documentada en cinco idiomas.

02

Colaboración estrecha con la fábrica

Trabajamos en contacto directo con la fábrica que construye nuestras máquinas, sin intermediarios: respuestas rápidas a las preguntas técnicas y una tarifa de distribuidor específica con descuentos por volumen, comunicados tras la apertura de su cuenta.

03

Stock y piezas en Francia

Almacén cerca de París, entrega en 24 h en la región de París sobre stock, piezas disponibles 15 años, garantía de 2 años.

04

Pensado para el instalador

Componentes estándar de la industria, acceso por grandes puertas, documentación en cinco idiomas, fichas técnicas y folletos, área de distribuidores en línea.

AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

Trabajemos juntos.

01 **Apertura de cuenta**
Envíe su registro mercantil y sus datos bancarios: validamos su cuenta de distribuidor y le comunicamos sus condiciones.

02 **Usted vende**
Usted hace el presupuesto a su cliente, con nuestra documentación y nuestra ayuda al dimensionamiento.

03 **Nosotros entregamos**
Entrega en casa de su cliente desde nuestro stock europeo. Plazo y gastos mediante simple solicitud.

04 **Usted instala**
Sus equipos instalan y ponen en marcha la máquina, con nuestro apoyo técnico. Si lo necesita, instalamos por usted a tanto alzado, en toda Francia.

05 **Mantenimiento y posventa**
Piezas en stock, garantía tramitada con nosotros. Fuera de Francia, nuestra red de revendedores instala y repara localmente, con nuestro apoyo técnico.



Programa revendedores



Espacio revendedor



www.airstahl.com



WhatsApp

DISTRIBUIDORES revendeurs@airstahl.com

TÉL. +33 4 82 53 40 02

WHATSAPP +33 7 53 26 73 96

WEB www.airstahl.com

AIRSTAHL — Maestro Équipement, SASU, RCS Lyon 928 417 906.
Fotos no contractuales. Características sujetas a cambios sin previo aviso; las fichas técnicas actualizadas están en la web.