

AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

Programme distributeurs 2026

Pour les professionnels de l'air comprimé

Construit pour résister.

Cinq séries de compresseurs de 4 à 132 kW, des pièces en stock en France et un interlocuteur direct pour les professionnels de l'air comprimé.



De l'acier, pas des promesses.

Un compresseur d'atelier ne vit pas dans un catalogue. Il vit dans la poussière de ponçage, la chaleur d'une cabine de peinture, le froid d'un hangar en janvier.

Il démarre le matin avec l'atelier et s'arrête le soir avec lui. Il alimente les pistolets, les clés à chocs, les ponceuses et les soufflettes, sans demander d'attention. C'est pour cette vie-là que nous avons construit la gamme AIRSTAHL.

Notre nom le dit : Air, et Stahl, l'acier en allemand.

Des capotages en tôle d'acier, des blocs vis conçus pour tourner en continu, des moteurs à aimant permanent accouplés en direct, sans courroie à retendre ni à changer. Un contrôleur surveille en permanence la pression, la température et les heures de fonctionnement, et arrête la machine avant qu'un défaut ne devienne une panne.

Chaque compresseur est contrôlé et essayé avant expédition. Il arrive avec sa notice et son interface en français, et nous gardons ses pièces pendant 15 ans, en stock en France. Une machine robuste, c'est une machine que l'on peut encore réparer dans dix ans.

Built to Never Stop. Ce n'est pas un slogan, c'est

2 ans

de garantie sur chaque compresseur

15 ans

de disponibilité des pièces détachées

24 h


pour être livré en région parisienne, sur stock

17 modèles

de 4 à 132 kW, à vis et à piston

Sous la tôle

Ouvrez un compresseur à vis AIRSTAHL : pas de pièce exotique, pas de boîte noire. Des composants de l'industrie, accessibles par de grandes portes, que tout technicien sait entretenir.

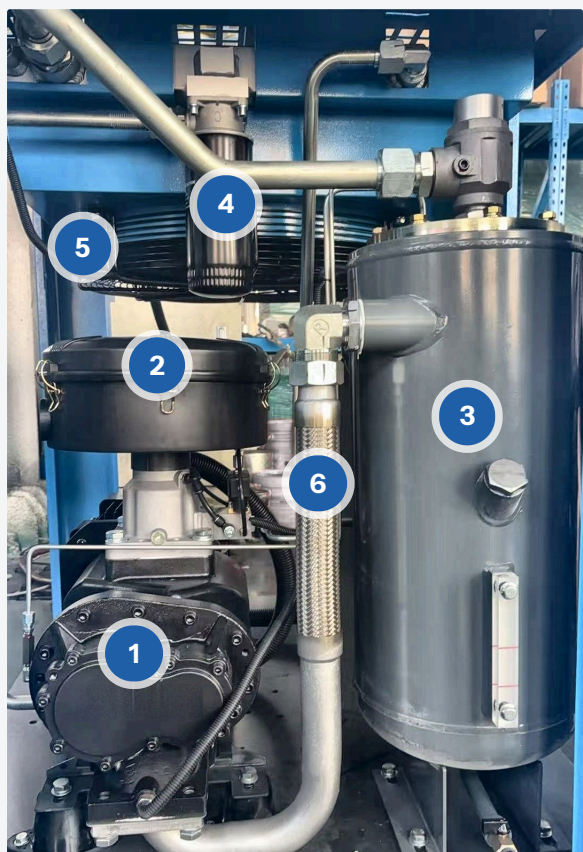

1 Bloc vis

Deux rotors à profil hélicoïdal compriment l'air en continu, sans à-coups et sans pistons qui s'usent. C'est la technologie des compresseurs qui tournent toute la journée.

2 Filtre à air

Il protège le bloc vis de la poussière d'atelier. Son capot à clips s'ouvre à la main : le changement prend quelques minutes.

3 Séparateur air-huile

Le réservoir sépare l'huile de l'air avant la sortie : 3 à 5 ppm d'huile au maximum dans l'air comprimé.

4 Filtre à huile

Une cartouche vissée qui retient les impuretés de l'huile. Elle se remplace à chaque révision, avec l'huile.

5 Refroidisseur et ventilateur

L'air sort à 15 °C au maximum au-dessus de la température ambiante, et l'huile reste à sa température de travail.

6 Liaisons tressées et tubes rigides

Les circuits d'air et d'huile passent par des flexibles à tresse métallique et des tubes rigides, qui ne craignent ni la chaleur ni les vibrations.



Moteur à aimant permanent, en prise directe

Le moteur est accouplé directement au bloc vis. Pas de courroie qui patine ou qui casse, moins de pertes, moins d'entretien. Classe d'isolation F, alimentation 380 V triphasée, démarrage par variateur de fréquence : pas d'appel de courant brutal sur votre installation à chaque démarrage.

Un contrôleur qui veille

Écran de pilotage : pression, température, heures de fonctionnement. Le premier entretien est rappelé à 500 heures, puis toutes les 1 500 heures. La machine s'arrête d'elle-même en cas d'anomalie.

Compresseurs à vis

Pour l'air en continu : carrosserie, peinture, menuiserie, poids lourds, production. Le compresseur à vis est conçu pour tourner des heures sans faiblir, avec un débit régulier et un niveau sonore contenu.



SÉRIE K

Compresseurs 4-en-1

Une seule machine à poser et à brancher : compresseur, cuve, sécheur frigorifique et filtration sur le même châssis. L'air sort sec et propre, prêt pour la peinture et l'outillage. Pression au choix : 8, 10 ou 13 bar.

Modèle	Puissance	Pression	Débit ISO 1217	Cuve	Dimensions (mm)	Poids
K 75	7,5 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	1,1 m³/min à 8 bar	420 L	1650 × 850 × 1200	310 kg
K 110	11 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	1,7 m³/min à 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg
K 150	15 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	2,2 m³/min à 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg



SÉRIE S

Compresseurs à vis

Le compresseur à vis livré seul, pour remplacer une machine, renforcer un réseau existant ou composer votre installation avec nos cuves et nos sécheurs. Du 5,5 au 132 kW, en 8, 10 ou 13 bar selon les modèles.

Modèle	Puissance	Pression	Débit ISO 1217	Cuve	Dimensions (mm)	Poids
S 55	5,5 kW	8 bar	0,6 m³/min à 8 bar	sans	750 × 550 × 750	98 kg
S 75	7,5 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	1,1 m³/min à 8 bar	sans	850 × 650 × 800	130 kg
S 110	11 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	1,7 m³/min à 8 bar	sans	1050 × 700 × 1000	210 kg
S 150	15 kW	8, 10 ou 13 bar, au choix	2,2 m³/min à 8 bar	sans	1050 × 700 × 1000	220 kg
S 220 PM	22 kW	10 bar	3,2 m³/min à 10 bar	sans	1100 × 850 × 1000	310 kg

Haute pression, mobilité, piston

Des machines pour des usages précis: la découpe laser à 16 bar, l'air qui se déplace avec le chantier, et le compresseur à piston pour l'usage intermittent.



SÉRIE L

Compresseurs 16 bar pour découpe laser

Jusqu'à 16 bar, avec cuve haute pression, sécheur frigorifique et filtration de précision intégrés: l'air propre et sec dont une découpe laser a besoin, sans installation complémentaire.

Modèle	Puissance	Pression	Débit ISO 1217	Cuve	Dimensions (mm)	Poids
L 110	11 kW	8 à 16 bar	0,8 m³/min	340 L, 16 bar	1750 × 700 × 1610	480 kg
L 150	15 kW	8 à 16 bar	1,3 m³/min	500 L, 16 bar	1800 × 800 × 1710	690 kg
L 220	22 kW	8 à 16 bar	1,8 m³/min	500 L, 16 bar	1900 × 900 × 1710	750 kg



SÉRIE M

Compresseurs à vis mobiles

Montés sur cuve et sur roues, prêts à brancher. Pour un atelier qui change de configuration, un parc de machines ou un besoin d'air à plusieurs endroits.

Modèle	Puissance	Pression	Débit ISO 1217	Cuve	Dimensions (mm)	Poids
M 75	7,5 kW	10 bar	1,0 m³/min à 10 bar	Cuve 180 L	1350 × 500 × 1150	240 kg
M 220	22 kW	12,5 bar	2,0 m³/min à 12,5 bar	Double cuve, 180 L au total	1500 × 700 × 1200	680 kg



SÉRIE E

Compresseurs à piston sur cuve

Le compresseur à piston sur sa cuve, prêt à brancher. Peu de pièces et un entretien simple, pour le garage et l'atelier qui utilisent l'air par à-coups: gonflage, serrage, soufflette. Jusqu'à 12,5 bar en version bi-étagée.

Modèle	Puissance	Pression	Débit ISO 1217	Cuve	Dimensions (mm)	Poids
E 40	4 kW	sur demande	sur demande	100 L	sur demande	sur demande
E 75	7,5 kW	8 ou 12,5 bar, au choix	0,9 m³/min	180 L	1470 × 540 × 1000	190 kg
E 75 HP	7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	1600 × 580 × 1200	330 kg
E 110	11 kW	8 bar	1,6 m³/min	320 L	1700 × 640 × 1200	430 kg

Une installation complète, pas seulement une machine

Un compresseur donne sa pleine mesure dans un réseau bien construit. Nous fournissons tout ce qui se place entre la machine et vos outils, dimensionné pour elle.



Compresseur

Produit l'air à la pression voulue.

Cuve

Stocke l'air, absorbe les pointes de consommation et limite les démarrages.

Filtre

Retient les particules et les gouttelettes avant le sécheur.

Sécheur

Refroidit l'air pour en retirer l'eau : pas de rouille dans le réseau, pas de défaut en peinture.

Purgeur

Évacue automatiquement l'eau condensée au fond de la cuve et des filtres.

Accessoires et pièces



Sécheurs frigorifiques

Un sécheur par puissance de compresseur, de 7,5 à 22 kW.



Cuves en acier peint

Le choix économique quand un sécheur est installé avant la cuve.



Cuves galvanisées

Galvanisées à chaud, dedans et dehors : pour l'air humide et l'extérieur sous abri.



Filtres de ligne

Filtration de l'air au plus près des postes de travail.



Purgeurs automatiques

Plus de purge oubliée : l'eau part toute seule.



Kits d'entretien

Filtre à air, filtre à huile et séparateur : la bonne référence pour votre modèle.

Construit pour résister. Prêt à revendre.

Vous connaissez l'air comprimé : vous savez reconnaître une machine bien construite. AIRSTAHL vous apporte cinq séries de 4 à 132 kW, des pièces en stock en France et un interlocuteur direct. Vous installez avec vos équipes et gardez la relation avec votre client ; nous restons en appui technique.

En option : le forfait installation AIRSTAHL

- Mise en place de la machine sur le site de votre client
- Raccordement au réseau d'air comprimé
- Mise en service, réglage de la pression et contrôle
- Prise en main expliquée à l'utilisateur
- Rappel du plan d'entretien : 500 heures, puis toutes les 1500 heures

En option, pour les chantiers que vous ne pouvez pas prendre, partout en France. Prix forfaitaire unique communiqué avec vos conditions ; raccordement électrique par un électricien qualifié.

Pourquoi distribuer AIRSTAHL

01

Une marque et une gamme complètes

17 modèles de 4 à 132 kW, à vis et à piston, avec sécheurs, cuves, filtres et pièces. Une marque cohérente, documentée en cinq langues.

02

Une collaboration étroite avec l'usine

Nous travaillons en lien direct avec l'usine qui fabrique nos machines, sans intermédiaire : des réponses rapides aux questions techniques, et un tarif revendeur dédié avec des remises selon vos volumes, communiqués après l'ouverture de votre compte.

03

Du stock et des pièces en France

Entrepôt près de Paris, livraison en 24 h en région parisienne sur stock, pièces disponibles 15 ans, garantie 2 ans.

04

Pensé pour l'installateur

Composants standard de l'industrie, accès par de grandes portes, notices et interfaces en français, fiches techniques et plaquettes en cinq langues, espace revendeur en ligne.

Travaillons ensemble.

01

Ouverture de compte

Envoyez votre Kbis et votre RIB: nous validons votre compte revendeur et vous communiquons vos conditions.

02

Vous vendez

Vous faites le devis à votre client, avec notre documentation et notre aide au dimensionnement.

03

Nous livrons

Livraison chez votre client ou retrait à notre entrepôt près de Paris. Stock et délai confirmés à la commande.

04

Vous installez

Vos équipes posent et mettent en service la machine, avec notre appui technique. Si besoin, nous installons pour vous au forfait, partout en France.

05

Entretien et SAV

Pièces en stock, garantie traitée avec nous. Hors de France, notre réseau de revendeurs installe et dépanne localement, avec notre appui technique.



Programme
revendeurs



Espace revendeur



www.airstahl.com



WhatsApp

DISTRIBUTEURS revendeurs@airstahl.com

TÉL. +33 4 82 53 40 02

WHATSAPP +33 7 53 26 73 96

WEB www.airstahl.com

AIRSTAHL — Maestro Équipement, SASU, RCS Lyon 928 417 906.

Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis; les fiches techniques à jour sont sur le site.