

AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

Programma distributori 2026

Per i professionisti dell'aria compressa

Costruito per resistere.

Cinque serie di compressori da 4 a 132 kW, ricambi nello stock europeo e un interlocutore diretto per i professionisti dell'aria compressa.



Vite e pistone, da 4 a 132 kW



Stock europeo



Ricambi disponibili 15 anni

Acciaio, non promesse.

Un compressore d'officina non vive in un catalogo. Vive nella polvere di levigatura, nel caldo di una cabina di verniciatura, nel freddo di un capannone a gennaioio.

Parte la mattina con l'officina e si ferma la sera con lei. Alimenta pistole, avvitatori a impulsi, levigatrici e pistole di soffiaggio, senza chiedere attenzioni. È per questa vita che abbiamo costruito la gamma AIRSTAHL.

Il nostro nome lo dice: Air, e Stahl, l'acciaio in tedesco. Cofanature in lamiera d'acciaio, gruppi vite progettati per lavorare in continuo, motori a magneti permanenti ad accoppiamento diretto, senza cinghie da tendere o da cambiare. Un controllore sorveglia costantemente pressione, temperatura e ore di funzionamento, e ferma la macchina prima che un difetto diventi un guasto.

Ogni compressore viene controllato e collaudato prima della spedizione. Arriva con il suo manuale, e teniamo i suoi ricambi per 15 anni, nel nostro stock europeo. Una macchina robusta è una macchina che si può ancora riparare tra dieci anni.

Built to Never Stop. Non è uno slogan, è un capitolato.

2 anni

di garanzia su ogni compressore

15 anni

di disponibilità dei ricambi

24 h


linea WhatsApp per le industrie, giorno e notte

17 modelli

da 4 a 132 kW, a vite e a pistone

Sotto la lamiera

Aprirete un compressore a vite AIRSTAHL: nessun pezzo esotico, nessuna scatola nera. Componenti industriali, accessibili da grandi portelli, che ogni tecnico sa mantenere.

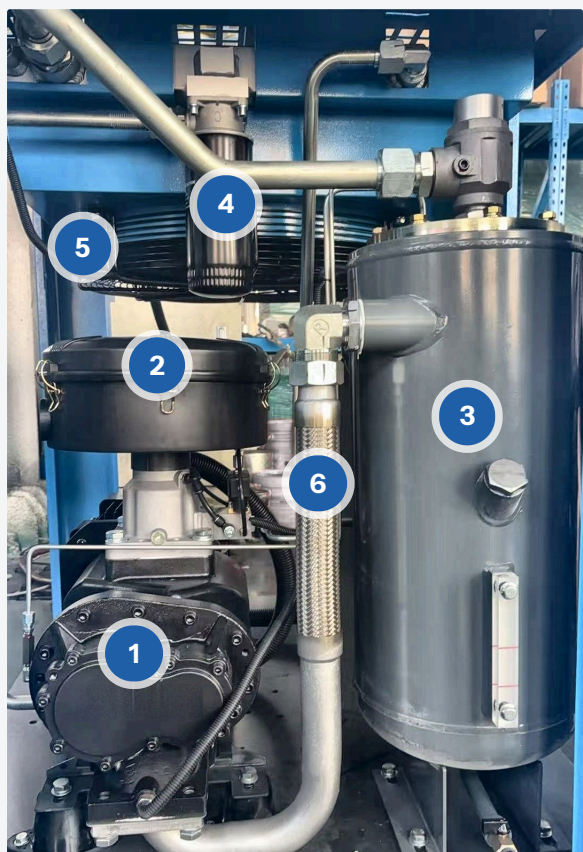

1 Gruppo vite

Due rotori a profilo elicoidale comprimono l'aria in continuo, senza strappi e senza pistoni che si usurano. È la tecnologia dei compressori che lavorano tutto il giorno.

2 Filtro aria

Protegge il gruppo vite dalla polvere d'officina. Il coperchio a clip si apre a mano: la sostituzione richiede pochi minuti.

3 Separatore aria-olio

Il serbatoio separa l'olio dall'aria prima dell'uscita: al massimo da 3 a 5 ppm d'olio nell'aria compressa.

4 Filtro olio

Una cartuccia avvitata che trattiene le impurità dell'olio. Si sostituisce a ogni tagliando, insieme all'olio.

5 Radiatore e ventilatore

L'aria esce al massimo 15 °C sopra la temperatura ambiente, e l'olio resta alla sua temperatura di lavoro.

6 Raccordi in treccia e tubi rigidi

I circuiti dell'aria e dell'olio passano per flessibili con treccia metallica e tubi rigidi, che non temono né il calore né le vibrazioni.



Motore a magneti permanenti, in presa diretta

Il motore è accoppiato direttamente al gruppo vite. Nessuna cinghia che slitta o si rompe, meno perdite, meno manutenzione. Classe di isolamento F, alimentazione 380 V trifase, avviamento con inverter: nessuno spunto di corrente brusco sul vostro impianto a ogni avviamento.

Un controllore che veglia

Display di comando: pressione, temperatura, ore di funzionamento. La prima manutenzione viene ricordata a 500 ore, poi ogni 1.500 ore. La macchina si ferma da sola in caso di anomalia.

Compressori a vite

Per l'aria in continuo: carrozzeria, verniciatura, falegnameria, mezzi pesanti, produzione. Il compressore a vite è progettato per lavorare ore senza cali, con una portata regolare e un livello sonoro contenuto.



SERIE K

Compressori 4 in 1

Una sola macchina da posizionare e collegare: compressore, serbatoio, essiccatore frigorifero e filtrazione sullo stesso telaio. L'aria esce secca e pulita, pronta per verniciatura e utensili. Pressione a scelta: 8, 10 o 13 bar.

Modello	Potenza	Pressione	Portata ISO 1217	Serbatoio	Dimensioni (mm)	Peso
K 75	7,5 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	1,1 m³/min a 8 bar	420 L	1650 × 850 × 1200	310 kg
K 110	11 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	1,7 m³/min a 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg
K 150	15 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	2,2 m³/min a 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg



SERIE S

Compressori a vite

Il compressore a vite fornito da solo, per sostituire una macchina, potenziare una rete esistente o comporre il vostro impianto con i nostri serbatoi ed essiccatori. Da 5,5 a 132 kW, a 8, 10 o 13 bar secondo i modelli.

Modello	Potenza	Pressione	Portata ISO 1217	Serbatoio	Dimensioni (mm)	Peso
S 55	5,5 kW	8 bar	0,6 m³/min a 8 bar	Senza serbatoio	750 × 550 × 750	98 kg
S 75	7,5 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	1,1 m³/min a 8 bar	Senza serbatoio	850 × 650 × 800	130 kg
S 110	11 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	1,7 m³/min a 8 bar	Senza serbatoio	1050 × 700 × 1000	210 kg
S 150	15 kW	8, 10 o 13 bar, a scelta	2,2 m³/min a 8 bar	Senza serbatoio	1050 × 700 × 1000	220 kg
S 220 PM	22 kW	10 bar	3,2 m³/min a 10 bar	Senza serbatoio	1100 × 850 × 1000	310 kg

Alta pressione, mobilità, pistone

Macchine per usi precisi: il taglio laser a 16 bar, l'aria che si sposta con il cantiere e il compressore a pistone per l'uso intermittente.



SERIE L

Compressori 16 bar per taglio laser

Fino a 16 bar, con serbatoio ad alta pressione, essiccatore frigorifero e filtrazione di precisione integrati: l'aria pulita e secca di cui ha bisogno un taglio laser, senza impianti aggiuntivi.

Modello	Potenza	Pressione	Portata ISO 1217	Serbatoio	Dimensioni (mm)	Peso
L 110	11 kW	Da 8 a 16 bar	0,8 m³/min	340 L, 16 bar	1750 × 700 × 1610	480 kg
L 150	15 kW	Da 8 a 16 bar	1,3 m³/min	500 L, 16 bar	1800 × 800 × 1710	690 kg
L 220	22 kW	Da 8 a 16 bar	1,8 m³/min	500 L, 16 bar	1900 × 900 × 1710	750 kg



SERIE M

Compressori a vite mobili

Montati su serbatoio e su ruote, pronti da collegare. Per un'officina che cambia configurazione, un parco macchine o un fabbisogno d'aria in più punti.

Modello	Potenza	Pressione	Portata ISO 1217	Serbatoio	Dimensioni (mm)	Peso
M 75	7,5 kW	10 bar	1,0 m³/min a 10 bar	Serbatoio 180 L	1350 × 500 × 1150	240 kg
M 220	22 kW	12,5 bar	2,0 m³/min a 12,5 bar	Doppio serbatoio, 180 L in totale	1500 × 700 × 1200	680 kg



SERIE E

Compressori a pistone su serbatoio

Il compressore a pistone sul suo serbatoio, pronto da collegare. Pochi componenti e una manutenzione semplice, per il garage e l'officina che usano l'aria a intermittenza: gonfiaggio, serraggio, soffiaggio. Fino a 12,5 bar in versione bistadio.

Modello	Potenza	Pressione	Portata ISO 1217	Serbatoio	Dimensioni (mm)	Peso
E 40	4 kW	su richiesta	su richiesta	100 L	su richiesta	su richiesta
E 75	7,5 kW	8 o 12,5 bar, a scelta	0,9 m³/min	180 L	1470 × 540 × 1000	190 kg
E 75 HP	7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	1600 × 580 × 1200	330 kg
E 110	11 kW	8 bar	1,6 m³/min	320 L	1700 × 640 × 1200	430 kg

Un impianto completo, non solo una macchina

Un compressore dà il meglio in una rete ben costruita. Forniamo tutto ciò che si trova tra la macchina e i vostri utensili, dimensionato per lei.



Compressore

Produce l'aria alla pressione desiderata.

Serbatoio

Accumula l'aria, assorbe i picchi di consumo e limita gli avviamenti.

Filtro

Trattiene particelle e goccioline prima dell'essiccatore.

Essiccatore

Raffredda l'aria per toglierne l'acqua: niente ruggine nella rete, niente difetti in verniciatura.

Scaricatore

Elimina automaticamente l'acqua condensata sul fondo del serbatoio e dei filtri.

Accessori e ricambi



Essiccatori frigoriferi

Un essiccatore per ogni potenza di compressore, da 7,5 a 22 kW.



Serbatoi in acciaio verniciato

La scelta economica quando a monte del serbatoio è installato un essiccatore.



Serbatoi zincati

Zincati a caldo, dentro e fuori: per l'aria umida e l'esterno sotto tettoia.



Filtri fini

Filtrazione dell'aria il più vicino possibile alle postazioni di lavoro.



Scaricatori automatici

Niente più scarichi dimenticati: l'acqua se ne va da sola.



Kit di manutenzione

Filtro aria, filtro olio e separatore: il codice giusto per il vostro modello.

Costruito per resistere. Pronto da rivendere.

Conoscete l'aria compressa: sapete riconoscere una macchina ben costruita. AIRSTAHL vi offre cinque serie da 4 a 132 kW, ricambi nello stock europeo e un interlocutore diretto. Installate con le vostre squadre e mantenete il rapporto con il cliente; noi restiamo a supporto tecnico.

Opzionale: il pacchetto installazione AIRSTAHL

- Posizionamento della macchina presso il vostro cliente
- Collegamento alla rete d'aria compressa
- Messa in servizio, regolazione della pressione e controllo
- Spiegazione dell'uso all'utilizzatore
- Promemoria del piano di manutenzione: 500 ore, poi ogni 1.500 ore

Opzionale, per i lavori che non potete seguire. Prezzo forfettario unico comunicato con le vostre condizioni; collegamento elettrico a cura di un elettricista qualificato.

Perché distribuire AIRSTAHL

01

Un marchio e una gamma completi

17 modelli da 4 a 132 kW, a vite e a pistone, con essiccatori, serbatoi, filtri e ricambi. Un marchio coerente, documentato in più lingue europee.

02

Una stretta collaborazione con la fabbrica

Lavoriamo in contatto diretto con la fabbrica che produce le nostre macchine, senza intermediari: risposte rapide alle domande tecniche e un listino rivenditori dedicato con sconti in base ai volumi, comunicati dopo l'apertura del vostro account.

03

Stock e ricambi in Europa

Stock europeo, ricambi disponibili 15 anni, garanzia 2 anni, tecnici partner in Italia.

04

Pensato per l'installatore

Componenti industriali standard, accesso da grandi portelli, schede tecniche e brochure in più lingue, area rivenditori online.

Lavoriamo insieme.

01

Apertura dell'account

Inviare la visura camerale e le coordinate bancarie: convalidiamo il vostro account rivenditore e vi comunichiamo le vostre condizioni.

02

Voi vendete

Fate il preventivo al vostro cliente, con la nostra documentazione e il nostro aiuto nel dimensionamento.

03

Noi forniamo

Stock e tempi confermati all'ordine.

04

Voi installate

Le vostre squadre posano e mettono in servizio la macchina, con il nostro supporto tecnico. Se serve, installiamo noi per voi con i nostri tecnici partner.

05

Manutenzione e assistenza

Ricambi a magazzino, garanzia gestita con noi. In Italia, la nostra rete di tecnici e rivenditori installa e ripara sul posto, con il nostro supporto tecnico.



Programma
rivenditori



Area rivenditori



www.airstahl.com



WhatsApp

DISTRIBUTORI revendeurs@airstahl.com

TÉL. +33 4 82 53 40 02

WHATSAPP +33 7 53 26 73 96

WEB www.airstahl.com

AIRSTAHL — Maestro Équipement, SASU, RCS Lyon 928 417 906.

Foto non contrattuali. Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso; le schede tecniche aggiornate sono sul sito.