

AIRSTAHL

BUILT TO NEVER STOP

Verdelersprogramma 2026

Voor persluchtprofessionals

Gebouwd om te duren.

Vijf reeksen compressoren van 4 tot 132 kW, onderdelen uit Europese voorraad en een rechtstreeks aanspreekpunt voor persluchtprofessionals.



Staal, geen beloftes.

Een werkplaatscompressor leeft niet in een catalogus. Hij leeft in het schuurstof, de warmte van een spuitcabine, de kou van een loods in januari.

Hij start 's morgens met de werkplaats en stopt 's avonds met haar. Hij voedt de spuitpistolen, slagmoersleutels, schuurmachines en blaaspistolen, zonder aandacht te vragen. Voor dat leven hebben we het AIRSTAHL-gamma gebouwd.

Onze naam zegt het al: Air, en Stahl, staal in het Duits. Behuizingen in staalplaat, schroefelementen gebouwd om continu te draaien, permanentmagneetmotoren in directe aandrijving, zonder riem om op te spannen of te vervangen. Een controller bewaakt voortdurend druk, temperatuur en draaiuren, en stopt de machine voordat een fout een panne wordt.

Elke compressor wordt gecontroleerd en getest vóór verzending. Hij wordt geleverd met zijn handleiding, en we houden zijn onderdelen 15 jaar op voorraad. Een robuuste machine is een machine die u over tien jaar nog kunt herstellen.

Built to Never Stop. Geen slogan, maar een lastenboek.

2 jaar

garantie op elke compressor

15 jaar

beschikbaarheid van
wisselstukken

10 €


excl. btw per kW per week:
huur vanaf

17 modellen

van 4 tot 132 kW, schroef en
zuiger

Onder de plaat

Open een AIRSTAHL-schroefcompressor: geen exotische onderdelen, geen zwarte doos. Industriële componenten, bereikbaar via grote deuren, die elke technicus kan onderhouden.

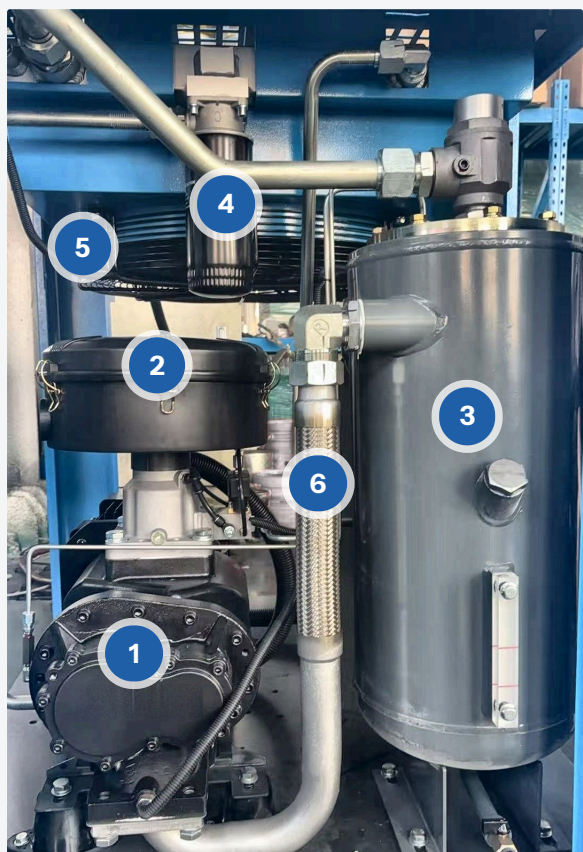

1 Schroefelement

Twee rotoren met schroefprofiel comprimeren de lucht continu, zonder schokken en zonder zuigers die slijten. Dit is de technologie van compressoren die de hele dag draaien.

2 Luchtfilter

Bescherm het schroefelement tegen werkplaatsstof. Het kapje met clips gaat met de hand open: vervangen duurt enkele minuten.

3 Lucht-olieafscheider

Het vat scheidt de olie van de lucht vóór de uitgang: maximaal 3 tot 5 ppm olie in de perslucht.

4 Oliefilter


Een opgeschroefde patroon die de onzuiverheden uit de olie houdt. Ze wordt bij elk onderhoud vervangen, samen met de olie.

5 Koeler en ventilator

De lucht komt er maximaal 15 °C boven de omgevingstemperatuur uit, en de olie blijft op werkteemperatuur.

6 Gevlochten slangen en vaste leidingen

De lucht- en oliecircuits lopen via slangen met metaalvlechting en vaste leidingen, die bestand zijn tegen warmte en trillingen.

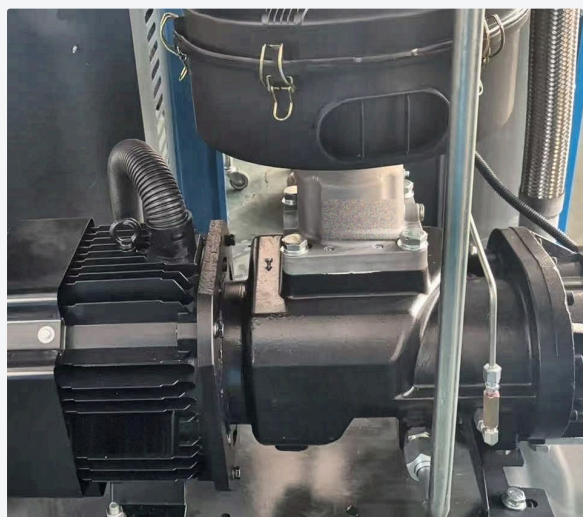

Permanentmagneetmotor in directe aandrijving

De motor is rechtstreeks gekoppeld aan het schroefelement. Geen riem die slijpt of breekt, minder verliezen, minder onderhoud. Isolatieklasse F, driefasige voeding 380 V, start via frequentieregelaar: geen bruuske stroompiek op uw installatie bij elke start.

Een controller die waakt

Bedieningsscherm: druk, temperatuur, draaiuren. Het eerste onderhoud wordt gemeld na 500 uur, daarna om de 1500 uur. Bij een afwijking stopt de machine vanzelf.

Schroefcompressoren

Voor continu perslucht: carrosserie, spuitwerk, schrijnwerkerij, vrachtwagens, productie. De schroefcompressor is gebouwd om urenlang te draaien zonder te verzwakken, met een regelmatig debiet en een beperkt geluidsniveau.



K-SERIE

4-in-1-compressoren

Eén machine om te plaatsen en aan te sluiten: compressor, ketel, koeldroger en filtratie op hetzelfde chassis. De lucht komt er droog en zuiver uit, klaar voor spuitwerk en gereedschap. Druk naar keuze: 8, 10 of 13 bar.

Model	Vermogen	Druk	Debiet ISO 1217	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
K 75	7,5 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	1,1 m³/min bij 8 bar	420 L	1650 × 850 × 1200	310 kg
K 110	11 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	1,7 m³/min bij 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg
K 150	15 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	2,2 m³/min bij 8 bar	340 L	1800 × 730 × 1530	400 kg



S-SERIE

Schroefcompressoren

De schroefcompressor zonder toebehoren, om een machine te vervangen, een bestaand net te versterken of uw installatie samen te stellen met onze ketels en drogers. Van 5,5 tot 132 kW, in 8, 10 of 13 bar naargelang het model.

Model	Vermogen	Druk	Debiet ISO 1217	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
S 55	5,5 kW	8 bar	0,6 m³/min bij 8 bar	Zonder luchtketel	750 × 550 × 750	98 kg
S 75	7,5 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	1,1 m³/min bij 8 bar	Zonder luchtketel	850 × 650 × 800	130 kg
S 110	11 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	1,7 m³/min bij 8 bar	Zonder luchtketel	1050 × 700 × 1000	210 kg
S 150	15 kW	8, 10 of 13 bar, naar keuze	2,2 m³/min bij 8 bar	Zonder luchtketel	1050 × 700 × 1000	220 kg
S 220 PM	22 kW	10 bar	3,2 m³/min bij 10 bar	Zonder luchtketel	1100 × 850 × 1000	310 kg

Hoge druk, mobiliteit, zuiger

Machines voor precieze toepassingen: lasersnijden op 16 bar, perslucht die meeverhuist met de werf, en de zuigercompressor voor onderbroken gebruik.



L-SERIE

Compressoren 16 bar voor lasersnijden

Tot 16 bar, met hogedrukketel, koeldroger en precisiefiltratie ingebouwd: de zuivere en droge lucht die een lasersnijmachine nodig heeft, zonder bijkomende installatie.

Model	Vermogen	Druk	Debiet ISO 1217	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
L 110	11 kW	8 tot 16 bar	0,8 m³/min	340 L, 16 bar	1750 × 700 × 1610	480 kg
L 150	15 kW	8 tot 16 bar	1,3 m³/min	500 L, 16 bar	1800 × 800 × 1710	690 kg
L 220	22 kW	8 tot 16 bar	1,8 m³/min	500 L, 16 bar	1900 × 900 × 1710	750 kg



M-SERIE

Mobiele schroefcompressoren

Op ketel en op wielen, klaar om aan te sluiten. Voor een werkplaats die van opstelling verandert, een machinepark of perslucht op meerdere plaatsen.

Model	Vermogen	Druk	Debiet ISO 1217	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
M 75	7,5 kW	10 bar	1,0 m³/min bij 10 bar	Lucht ketel 180 L	1350 × 500 × 1150	240 kg
M 220	22 kW	12,5 bar	2,0 m³/min bij 12,5 bar	Dubbele lucht ketel, 180 L in totaal	1500 × 700 × 1200	680 kg



E-SERIE

Zuigercompressoren op luchtketel

De zuigercompressor op zijn ketel, klaar om aan te sluiten. Weinig onderdelen en eenvoudig onderhoud, voor de garage en de werkplaats die perslucht met tussenpozen gebruiken: oppompen, aanspannen, blaaspistool. Tot 12,5 bar in tweekrapsuitvoering.

Model	Vermogen	Druk	Debiet ISO 1217	Ketel	Afmetingen (mm)	Gewicht
E 40	4 kW	op aanvraag	op aanvraag	100 L	op aanvraag	op aanvraag
E 75	7,5 kW	8 of 12,5 bar, naar keuze	0,9 m³/min	180 L	1470 × 540 × 1000	190 kg
E 75 HP	7,5 kW	12,5 bar	1,05 m³/min	300 L	1600 × 580 × 1200	330 kg
E 110	11 kW	8 bar	1,6 m³/min	320 L	1700 × 640 × 1200	430 kg

Een volledige installatie, niet alleen een machine

Een compressor komt pas volledig tot zijn recht in een goed gebouwd net. Wij leveren alles wat tussen de machine en uw gereedschap komt, afgestemd op de machine.



Compressor

Produceert de lucht op de gewenste druk.

Ketel

Slaat de lucht op, vangt verbruikspieken op en beperkt het aantal starts.

Filter

Houdt deeltjes en druppels tegen vóór de droger.

Droger

Koelt de lucht af om er het water uit te halen: geen roest in het net, geen fouten in het lakwerk.

Condensaftap

Voert automatisch het condenswater af onderaan de ketel en de filters.

Toebehoren en onderdelen



Koeldrogers

Een droger per compressorvermogen, van 7,5 tot 22 kW.



Ketels in geverfd staal

De voordelige keuze wanneer er een droger vóór de ketel staat.




Gegalvaniseerde ketels

Warm gegalvaniseerd, binnen en buiten: voor vochtige lucht en buiten onder afdak.



Fijnfilters

Filtratie van de lucht zo dicht mogelijk bij de werkposten.



Automatische condensaftappen

Nooit meer een vergeten aftap: het water verdwijnt vanzelf.



Onderhoudskits

Luchtfilter, oliefilter en afscheider: de juiste referentie voor uw model.

Gebouwd om te duren. Klaar om te verkopen.

U kent perslucht: u herkent een goed gebouwde machine. AIRSTAHL brengt u vijf reeksen van 4 tot 132 kW, onderdelen uit Europese voorraad en een rechtstreeks aanspreekpunt. U installeert met uw ploegen en houdt de relatie met uw klant; wij blijven uw technische steun.

Optioneel: het AIRSTAHL-installatieforfait

- Plaatsing van de machine bij uw klant
- Aansluiting op het persluchtnet
- Inbedrijfstelling, drukinstelling en controle
- Uitleg over de bediening aan de gebruiker
- Overzicht van het onderhoudsplan: 500 uur, daarna om de 1500 uur

Optioneel, voor de opdrachten die u zelf niet kunt aannemen. Eén forfaitaire prijs, meegedeeld met uw voorwaarden; elektrische aansluiting door een erkend elektricien.

Waarom AIRSTAHL verdelen

01

Een volledig merk en gamma

17 modellen van 4 tot 132 kW, schroef en zuiger, met drogers, ketels, filters en onderdelen. Een coherent merk, gedocumenteerd in meerdere talen.

02

Nauwe samenwerking met de fabriek

We werken rechtstreeks samen met de fabriek die onze machines bouwt, zonder tussenpersoon: snelle antwoorden op technische vragen, en een eigen verdelerstarief met kortingen volgens uw volumes, meegedeeld na de opening van uw account.

03

Voorraad en onderdelen in Europa

Europese voorraad, onderdelen 15 jaar beschikbaar, garantie 2 jaar. Levertermijn en kosten op eenvoudige aanvraag.

04

Ontworpen voor de installateur

Standaard industriële componenten, toegang via grote deuren, technische fiches en brochures in meerdere talen, online verdelersruimte.

Laten we samenwerken.

01 Opening van uw account

Stuur ons uw ondernemingsnummer (KBO) en uw bankgegevens (IBAN): we valideren uw verdelersaccount en delen u uw voorwaarden mee.

02 U verkoopt

U maakt de offerte voor uw klant, met onze documentatie en onze hulp bij het dimensioneren.

03 Wij leveren

Levering bij uw klant. Voorraad, termijn en kosten op eenvoudige aanvraag.

04 U installeert

Uw ploegen plaatsen de machine en nemen ze in gebruik, met onze technische steun. Indien nodig installeren onze technici in België voor u, tegen een forfait.

05 Onderhoud en dienst na verkoop

Onderdelen op voorraad, garantie via ons geregeld. Onze technici en verdelers in België installeren en herstellen ter plaatse, met onze technische steun.



Verdelersprogramma



Verdelersruimte



www.airstahl.com



WhatsApp

VERDELERS revendeurs@airstahl.com

TÉL. +33 4 82 53 40 02

WHATSAPP +33 7 53 26 73 96

WEB www.airstahl.com

AIRSTAHL — Maestro Équipement, SASU, RCS Lyon 928 417 906.

Foto's niet contractueel. Kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen; de actuele technische fiches staan op de website.