VERKOOPBROCHURE

E 50

ZUIGERCOMPRESSOR 4 KW, LUCHTKETEL 270 L

Een zuigercompressor op een grote luchtketel, klaar om aan te sluiten, voor werkplaats en garage.

Op luchtketel van 270 L, op voeten, klaar om aan te sluiten.

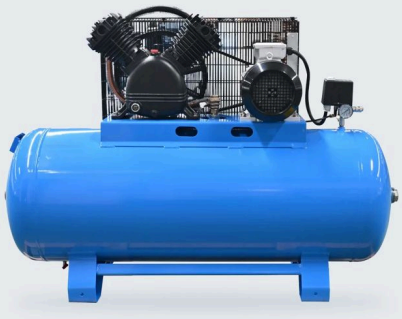

4 kW	10 bar	0,7 m³/min	95 ± 3 dB	380 V
MOTORVERMOGEN	DRUK	LUCHTDEBIET	GELUIDSNIVEAU	VOEDING DRIEFASIG / 50 HZ

STERKE PUNTEN

Ontworpen om **direct** aan uw persluchtbehoefte te voldoen, met grote betrouwbaarheid. Een compressieblok met **2 cilinders (Ø 90 mm)**, aangedreven door een riem op **920 tpm**, op een **luchtketel van 270 L**. Geschikt voor veeleisende omgevingen en ook ideaal **als aanvulling of reserve** voor een schroefcompressor.

- Driefasige motor 4 kW (5,5 pk), effectieve luchtopbrengst 42 m³/h (0,7 m³/min), maximaal 10 bar.
- Elke machine wordt voor verzending gecontroleerd en getest.
- Stevige metalen riembescherming.

VOOR WELKE BEROEPEN?

Autogarage | Bandencentrale | Carrosserie | Landbouw | Schrijnwerkerij | Stoffeerderij en zadelmakerij | Carwash | Vrachtwagengarage

2 JAAR

2 JAAR GARANTIE

- Elke machine wordt voor verzending gecontroleerd en getest
- Documentatie en onderhoudsboekje meegeleverd
- Onderdelen 15 jaar beschikbaar

KENMERKEN

Vermogen	**4 kW (5,5 pk)**
Technologie	**Zuigercompressor, 2 cilinders (Ø 90 mm), riemaandrijving**
Maximale druk	**10 bar**
Luchtdebiet (ISO 1217)	**0,7 m³/min (42 m³/h)**
Luchtketel	**270 L**
Elektrische voeding	**380 V driefasig / 50 Hz**
Geluidsniveau	**95 ± 3 dB(A)**
Uitgangsaansluiting	**Luchtuitgang ISO B, 1 × Ø 5,5**
Afmetingen	**1565 × 460 × 1049 mm (L × B × H)**
Gewicht	**216 kg**

CONTACT
www.airstahl.com
+33 4 82 53 40 02
contact@airstahl.com